

**Напольные покрытия
нора® из каучука –
мировой лидер**

**Обширная
программа
для оформления
лестничных
площадок**

Не содержат ПВХ

нора[®]



Напольные покрытия нора® из каучука – идеальное решение для оформления лестничных площадок

Благодаря своей эластичности каучук обладает выдающейся способностью длительно противостоять максимальным нагрузкам даже под воздействием самых разнообразных факторов. На этом основании он создает наилучшие предпосылки для изготовления высококачественных напольных покрытий, особенно пригодных для оформления лестничных площадок.

Именно для удовлетворения самых различных требований, предъявляемых к оформлению лестничных площадок, мы предлагаем обладающие абсолютной точностью размеров и наряду с этим экономичные решения:

От практичных цельнолитых лестничных ступеней **норамент®** с предварительно сформированным носом на ступень, ступенькой и подступёнком из одного блока вплоть до индивидуальных возможностей комбинирования напольных покрытий, защитных накладок и углов ступеней.

Такое сочетание многочисленных преимуществ напольных покрытий **нора®** из каучука является исключительным аргументом для архитекторов, проектировщиков и укладчиков во всем мире:

- чрезвычайно высокая износостойкость и долговечность,
- без ПВХ, пластификаторов (фталатов) и галогенов (например, хлора),
- легкая и экономичная очистка,
- не требуется покрытия защитным слоем,
- стабильность размеров,
- устойчивость к сигаретному пеплу,
- отличные противопожарные свойства,
- стабильная упругость,
- отличное шумопоглощение (шумопоглощающие характеристики цельнолитых лестничных ступеней **норамент®** : 12 дБ согласно ISO 140-8),
- высокая устойчивость к химикатам,
- противоскользящие свойства,
- неэлектризующие свойства,
- экологически чистые*.

* Запрашивайте подробную брошюру об экологической чистоте наших напольных покрытий.



„Синий ангел“ – всемирно признанный знак, присуждаемый экологически чистым продуктам.





Цельнолитые лестничные ступени норамент® – практически сформированные из одного блока, предназначенные для лестничных ступеней с самой высокой нагрузкой



Цельнолитые лестничные ступени норамент® сочетают в себе высокую функциональность и отличные возможности оформления. Отличными аргументами являются лёгкая укладка и экономичность. Предварительно сформированные из одного блока нос ступени, ступень и подступёнок позволяют быстро и четко уложить их на прямые ступени с прямоугольной кромкой. Ориентированное на будущее решение для строительства новых объектов или проведения ремонта!

12 dB

Однотонные ступеньки с круглыми кнопками

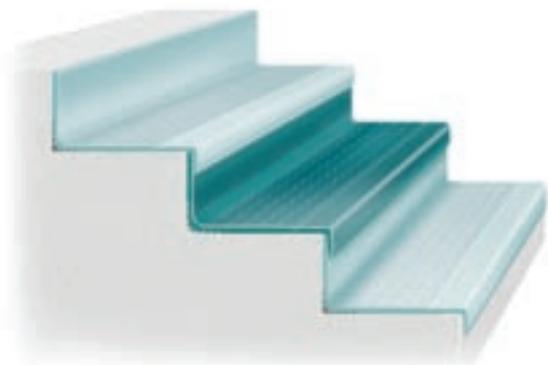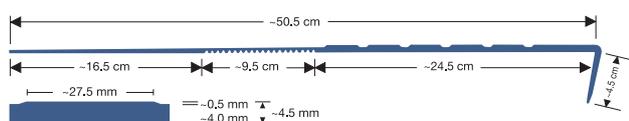

С зернистым дизайном, ступеньки с поверхностью „битая молотком“.

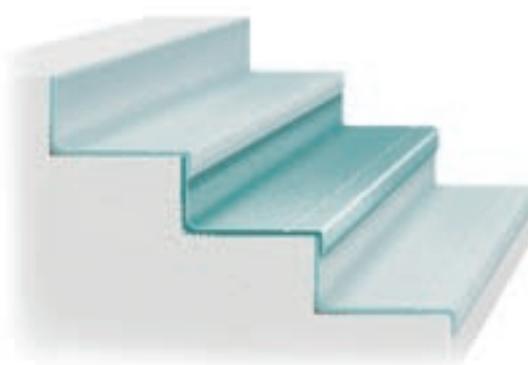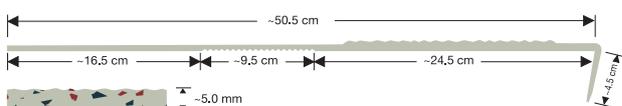

Цельнолитые лестничные ступени норамент® 925

- 12** Арт. 925/464 – ширина 1002 мм
- Арт. 925/465 – ширина 1285 мм
- Арт. 925/466 – ширина 1614 мм
- Арт. 925/467 – ширина 2004 мм

Цельнолитые лестничные ступени норамент® 925 грано

- 12** Арт. 925 грано/463 – ширина 1002 мм
- Арт. 925 грано/479 – ширина 1285 мм
- Арт. 925 грано/468 – ширина 1614 мм
- Арт. 925 грано/469 – ширина 2004 мм

Цельнолитые лестничные ступени норамент® 923

Для особых требований, предъявляемых к пожарной защите, нетоксичность при пожаре, исключительная устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

- 4** Арт. 923/465 – ширина 1285 мм

Цельнолитые лестничные ступени норамент® 923 грано

Для особых требований, предъявляемых к пожарной защите, нетоксичность при пожаре, исключительная устойчивость к ультрафиолетовому излучению..


- 4** Арт. 923 грано/479 – ширина 1285 мм

Цельнолитые лестничные ступени норамент® 926 кси

Высокая устойчивость к маслам и смазочным материалам.


- 4** Арт. 926 кси/465 – ширина 1285 мм

Цельнолитые лестничные ступени норамент® 925 и норамент® 925 грано с ярко-желтой или фосфоресцирующей полосой безопасности **permalight®**.

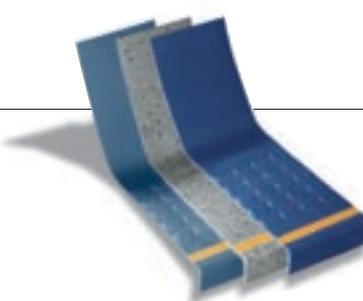




■ 0007



■ 🧴 🔥 0884

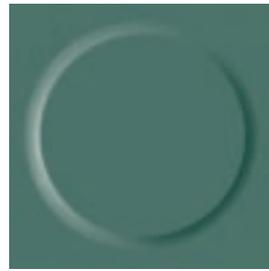


■ 🧴 🔥 0214



■ 2079



■ 🔥 1780



■ 0890



■ 🧴 0862



■ 0733



■ 2076




■ 🧴 🔥 0749




■ 0716




■ 0702

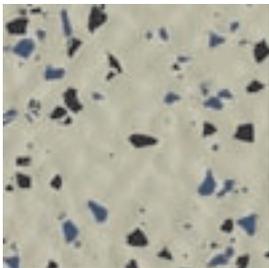


■ 2090

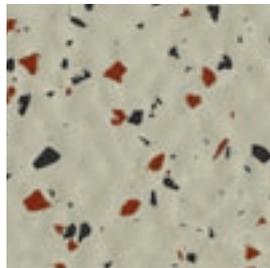


■ 🔥 1254

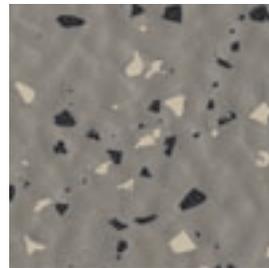


■ 🔥 1253

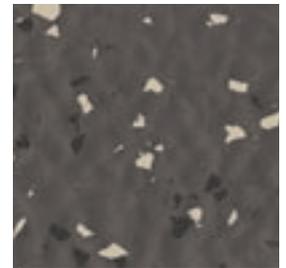


■ 2088

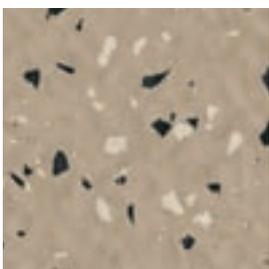


■ 2680

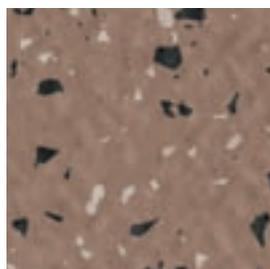


■ 2681

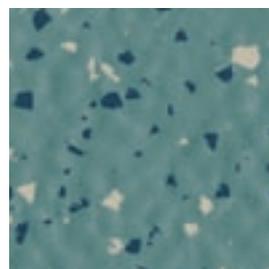


■ 🔥 1256

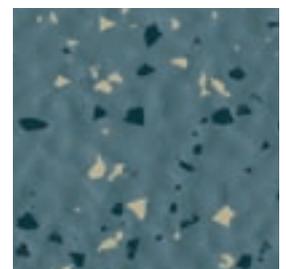


■ 1341

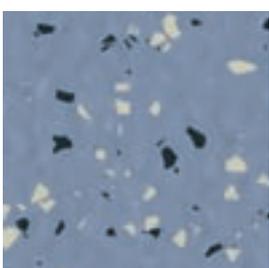

■ 2679

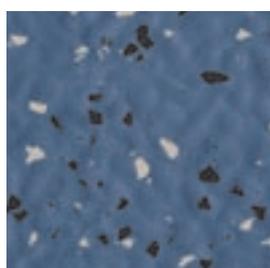

■ 2086

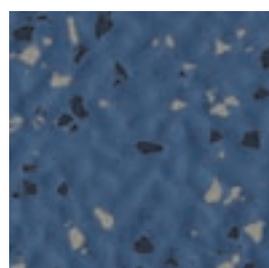


■ 🔥 1593



■ 1344

Аксессуары нора® для индивидуальных решений оформления ступеней

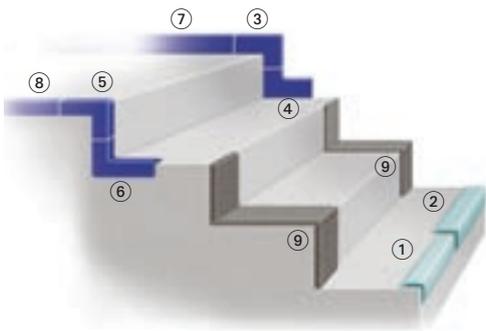

Обширная программа аксессуаров из каучука, специально разработанная для оформления лестничных площадок и клеток и отлично сочетающаяся с напольными покрытиями норамент® и нораплан®, позволяет реализовать самые разнообразные решения по оформлению. Их можно использовать и для комбинирования с другими видами покрытий. Профили нора® устойчивы к ударам и толчкам, не подвергаются усадке, не содержат никаких пластификаторов и остаются длительно функциональными.




Носы ступеней нора® Т 5049 / Т 5044


С углублением стыка для быстрой, несложной и чистой укладки на всех видах ступеней. Минимальное количество заказа: 5 м. Стандартная длина: 2,5 погонных метра. Возможна поставка в 5 фиксированных длин: 1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 погонных метра.

① Т 5049: приклеивание контактным клеем.

Для напольных покрытий толщиной от 2,0 до 2,5 мм




Для напольных покрытий толщиной от 3,5 до 4,0 мм




② Т 5044: приклеивание специальными клейкими лентами нора® степфикс 240

Для напольных покрытий толщиной от 2,0 до 2,5 мм

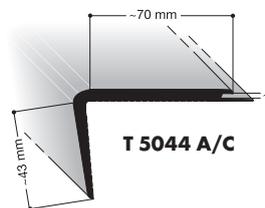

Для напольных покрытий толщиной от 3,5 до 4,0 мм

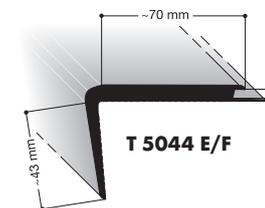


Углы ступеней нора® TW 7005 U / TW 7006 U TG 7003 U / TG 7004 U

Для добротной отделки прямоугольных лестничных ступеней со стороны стен и перил. Единица поставки: поштучно.


Со стороны стен

③ TW 7006 U (Наружный угол)

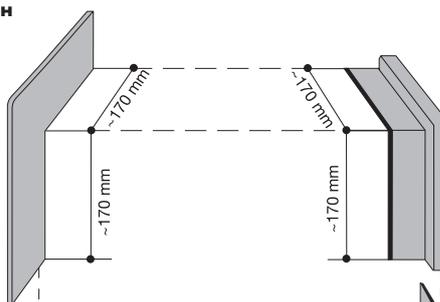


Со стороны перил

⑤ TG 7004 U (Наружный угол)

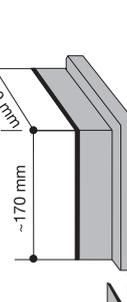


④ TW 7005 U (Внутренний угол)



Одинаковое поперечное сечение с присоединяемым плинтусом S 1008 U

⑥ TG 7003 U (Внутренний угол)




Одинаковое поперечное сечение с соединительным профилем А 5013 U



Плинтус нора® S 1008 U

Универсально используемый плинтус
Единица поставки: в рулонах по 10 погонных метров.

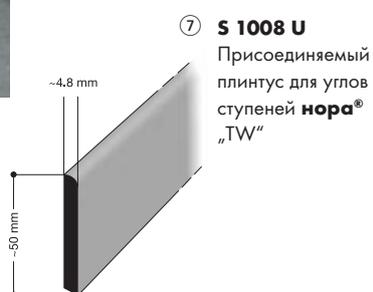

Отделочный профиль нора® A 5013 U

Для лестничных площадок и рампы
Единица поставки: по 2,5 погонных метра.



Лестничный фриз нора®

Для отделки со стороны стен и перил. Поверхность „битая молотком“, с зернистым дизайном.


2

Art. 724

~ 600 мм x 100 мм

Толщина: 12 мм

Единица поставки: поштучно.

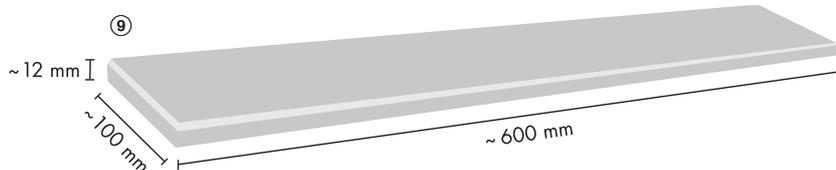

2002



1253



нора® степфикс 240

Специальная клейкая лента в виде рулона

Для быстрого монтажа цельнолитых лестничных ступеней норамент®, укладки носов ступеней нора® Т 5044 и лестничным фризом нора®. Разработано и изготовлено в сотрудничестве с компанией SIFLOOR AG, Швейцария.

Рентабельный и экологически чистый новый вид клея.

Пригоден для строительства новых объектов и проведения ремонта.

Преимущества: в 3 - 5 раз быстрее монтаж, без запаха, сразу же можно эксплуатировать, экономичный, экологически чистый и надежный благодаря высокой клеящей способности.

Цветная гамма аксессуаров нора® для оформления ступеней

Цельнолитые лестничные ступени нора® 925 С круглыми кнопками, однотонные	Цельнолитые лестничные ступени нора® 925 С поверхностью „Битая молотком“, с зернистым дизайном	Цвет сопутствующих материалов	Носы ступеней нора®				Углы ступеней нора® TG 7003 U / TG 7004 U TW 7005 U / TW 7006 U	Плинтус нора® S 1008 U	Отделочный профиль нора® A 5013 U
			T 5044 A/C	T 5044 E/F	T 5049 A/C	T 5049 E/F			
0007		0007					•	•	•
0214		0214					•	•	•
0702		0702	•	•	•	•	•	•	•
0716	1344	0716	•	•			•	•	•
0749	2088	0749	•	•	•	•	•	•	•
0862		0862					•	•	•
0884		0884			•	•	•	•	•
0890		0890					•	•	•
2079		2079	•	•	•	•	•	•	•
1780	2086	1780	•	•			•	•	•
0733		0733	•	•	•	•	•	•	•
2076		2076	•	•	•	•	•	•	•
	1254	1150					•	•	•
	2090	1150					•	•	•
	1593	1593			•	•	•	•	•
	1256	1156					•	•	•
	1341	1341					•	•	•
	1253	1146	•	•	•	•	•	•	•
	2680	2680					•	•	•
	2681	2681					•	•	•
	2679	2679					•	•	•

Freudenberg Bausysteme KG
Abteilung: Vertrieb Ausland
W. König / J. Harijan
69465 Weinheim
GERMANY
Tel.: +49 6201/80-4672
Fax : +49 6201/88-4672
E-Mail: wolfgang.koenig@freudenberg.de
Internet: <http://www.nora.com>

Freudenberg